



BORNE TACTILE KURVEO DESK

Un écran tactile incurvé, un design tendance et lumineux

SAGA



Voici KURVEO DESK, la borne tactile comptoir avec **écran incurvé** de chez SAGA.

L'expérience terrain de nos clients nous a poussé à développer une **caisse libre service** totalement ALL-IN qui arbore une forme esthétique jamais vue sur le marché des bornes informatiques.

Cette borne de paiement est dotée des éléments de base d'une station de **commande autonome** dont un écran incurvé tactile capacitif 23.6", une imprimante tickets thermique et d'un scanner 2D/lecteur NFC, associé à un bras muni d'une griffe capable d'accueillir un terminal de paiement **compatible toutes marques**.

La borne de commande KV238WD/AD existe sous OS Windows et Android, elle a été conçue pour un **accès rapide et facile** aux éléments via la trappe arrière (changement de papier, paramétrage scanner, branchement TPE...)

Cette borne interactive est équipée d'une **LED en base** pilotée par un programme à intégrer au logiciel de caisse pour gérer les lumières d'indicateur d'état..



LES + PRODUIT

- Borne de commande 23.6" système d'exploitation Android ou Windows
- Design de l'écran tactile incurvé
- Intégration d'un scanner 2D, d'une imprimante et d'un support TPE
- Accessibilité aux modules ultra simplifiée

CHASSIS

Matériaux	Acier, verre trempé, inox
Dimensions	L. 35 cm x P. 35 cm x H. 85,50 cm
Poids	25 kg
Trappe	2 Accès aux éléments à l'arrière - charnières inox renforcées
LED	Bandeau lumineux bleue, indicateur de mise sous tension

AFFICHAGE

Diagonale	23.6" TFT LCD (60cm)
Résolution	1920 x 1080
MTBF	30 000 heures
Luminosité	350 cd/m2
Ratio Contrast	3500 : 1
Angle de vue	H:89°, V:89°
Dalle tactile	Capacitive projetée 10 points
Dureté du verre	7H

HAUT PARLEURS



CARTE PC-ANDROID



Processeur	Intel® Core i5-1035U, 1.10GHz	RK3568 Cortex-A55 2.0 GHz
Chipset	Intel® HD Graphics	Mali-G52 2EE
Mémoire - Stockage	4Go, SSD 128Go	4Go, 64Go
Connecteurs libres	4 ports USB 4 port RJ45 (LAN) 1000M 1 ports COM	4 ports USB 4 ports RJ-45 1000M
OS	Windows 10 IOT	Android 11
Haut parleurs	Amplifiés - 8Ω 5W.	
Wifi- BT	Cartes wifi - Bluetooth RTL8821CE + antennes intégrées	
Alimentation	12V 7.7A. 100-240 VAC	

INTÉGRATION

Imprimante tickets thermique	Imprimante embarquée SGPR300L, interface USB+ LAN vitesse d'impression 300mm/sec. Bobine thermique 80 x 80 x12.
Scanner/NFC	Lecteur de codes à barres 2D, 640 x 480, connexion USB. Distance de lecteur NCF 0-40 mm
Bandeau LED	Carte pilotée par un protocole en série à intégrer au logiciel d'encaissement - gestion d'indicateur d'état de la borne

OPTIONNEL

Support TPE	Griffe Novus universelle compatible TPE toutes marques
Onduleur	3 prises, 600VA
Couleur	Noir mat - dos écran blanc
Raccordement électrique	trappe arrière.

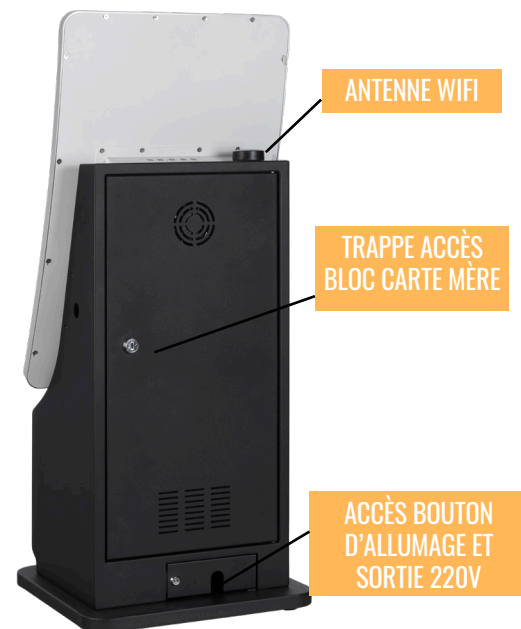

Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité PERIMATIC